




Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy z chodnikiem lewostronnym

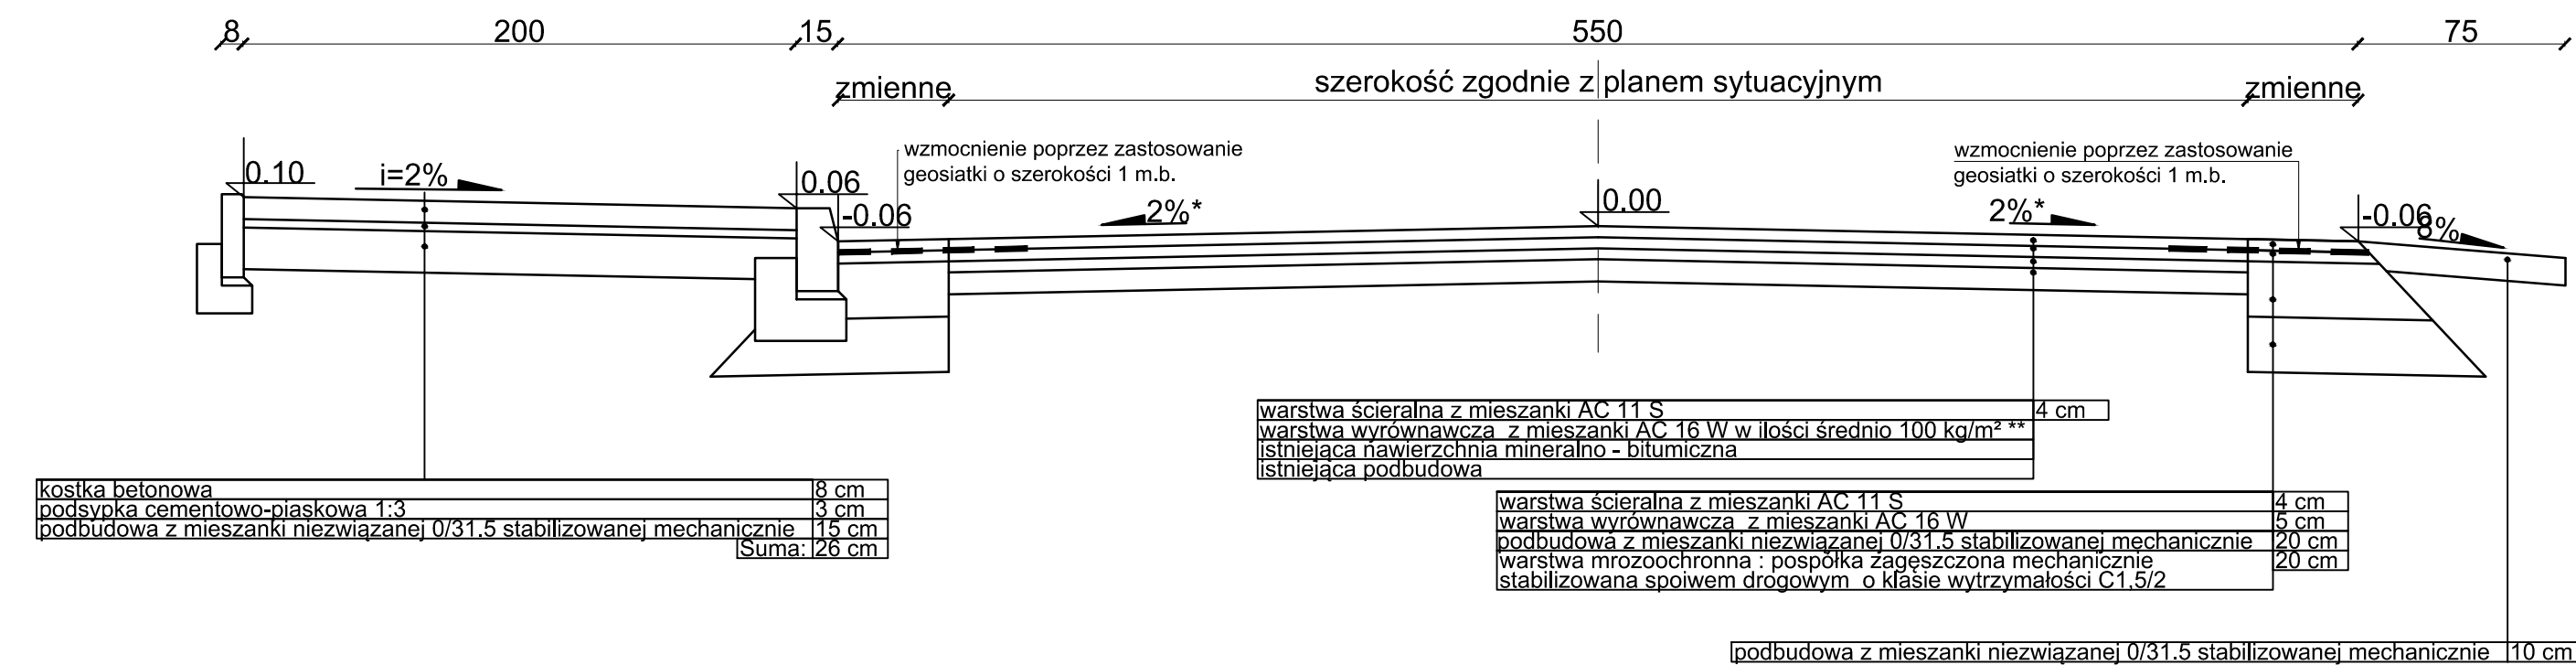

Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy z chodnikiem lewostronnym
zmiana szerokości (na odcinku od km 0+432.50 do km 575.00)

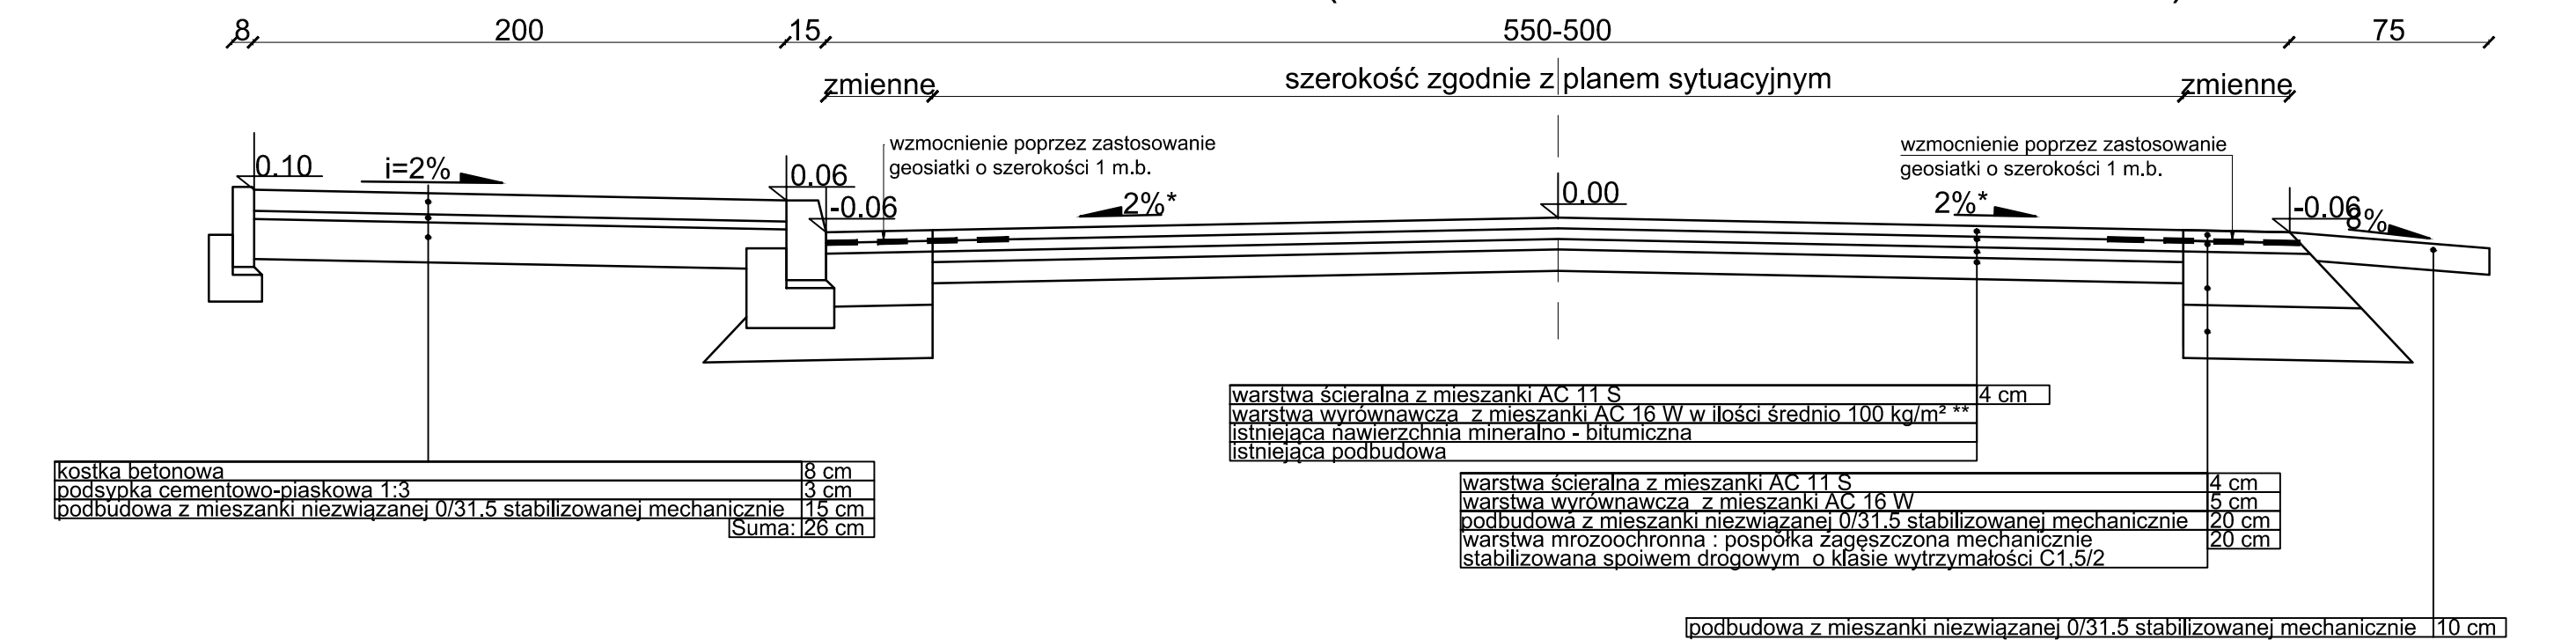


Przekrój poprzeczny jednostronny jezdni z chodnikiem
Od km 0+525.00 do km 0+575.00, od km 0+713.00 do 763.00

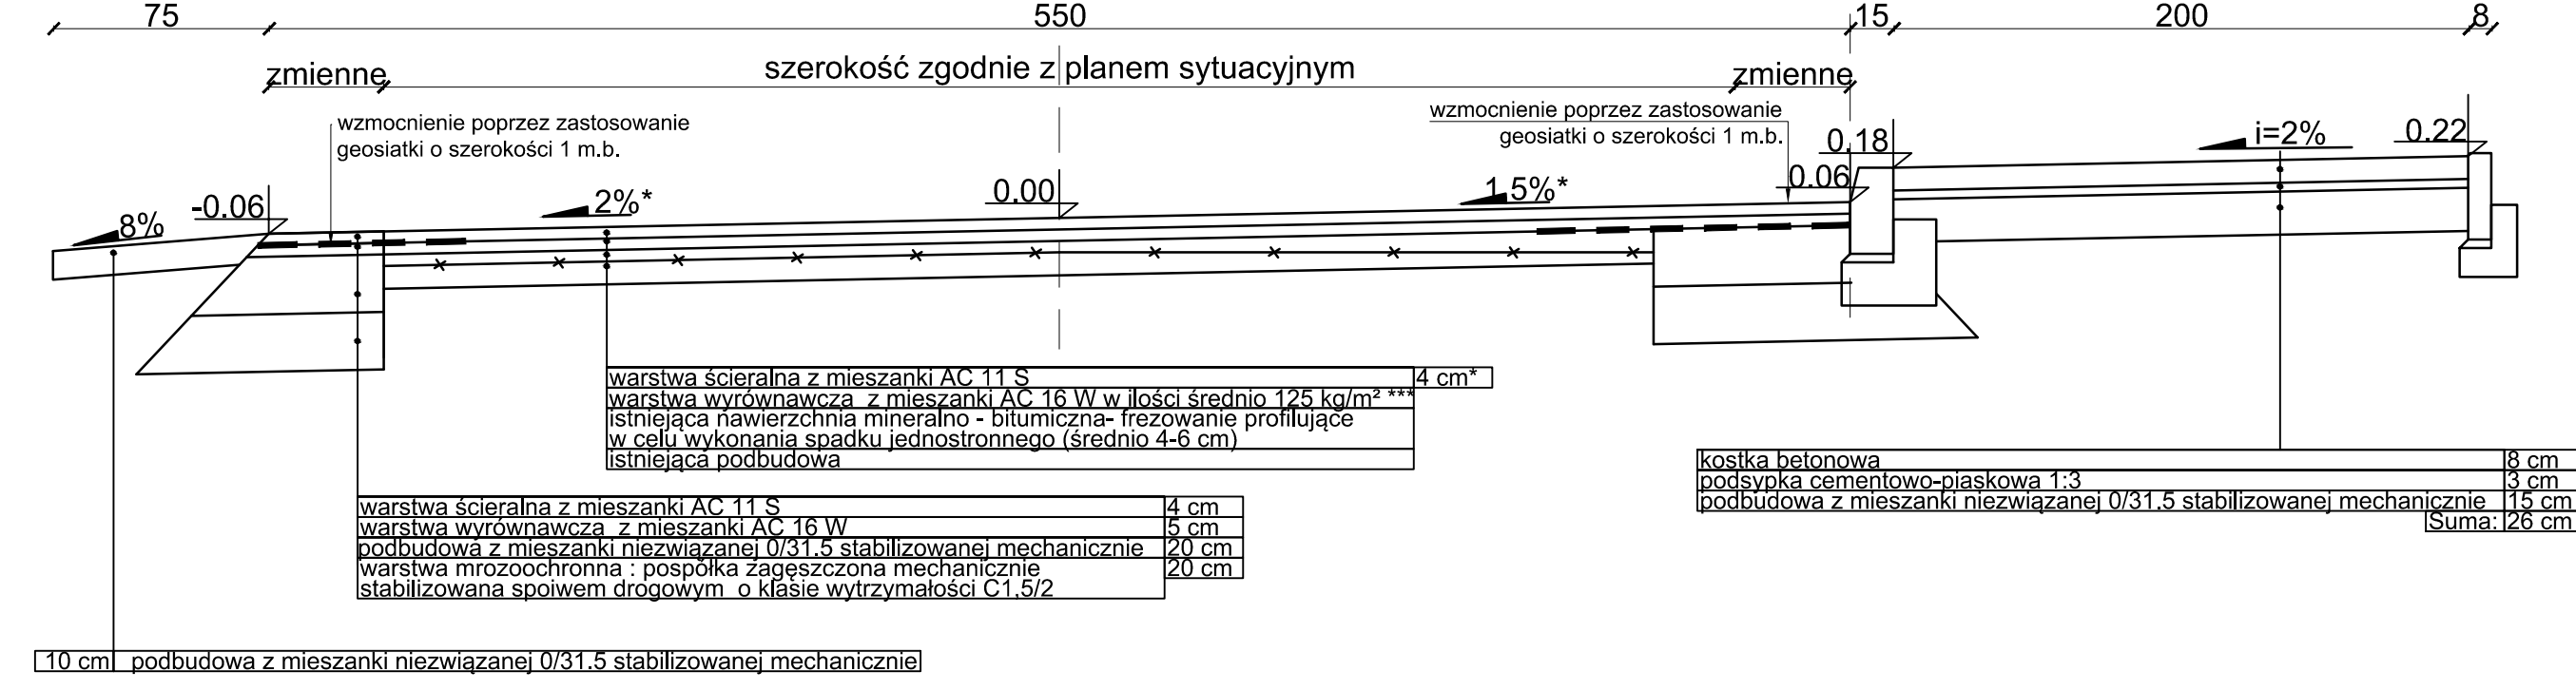


- 1*.Dopuszcza się zmianę pochylenia poprzecznego z uwagi na pochylenie istniejącej nawierzchni.
- 2**.Średnia grubość warstwy wiążącej AC 16 W wynosi 4 cm(100kg/m²).
- 3**.Średnia grubość warstwy wiążącej AC 16 W wynosi 5 cm(125kg/m²).
- 3.W przypadku poszerzeń ≤ 20 cm zastosować wypełnienie warstwą chudego betonu o grubości 15 cm.
4. Od km 0+260 do km 0+310 wykonać spadek prawostronny, od km 0+525.00 do km 0+575.00, od km 0+713.00 do km 0+763.00 wykonać spadek lewostronny.


Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy z chodnikiem prawostronnym

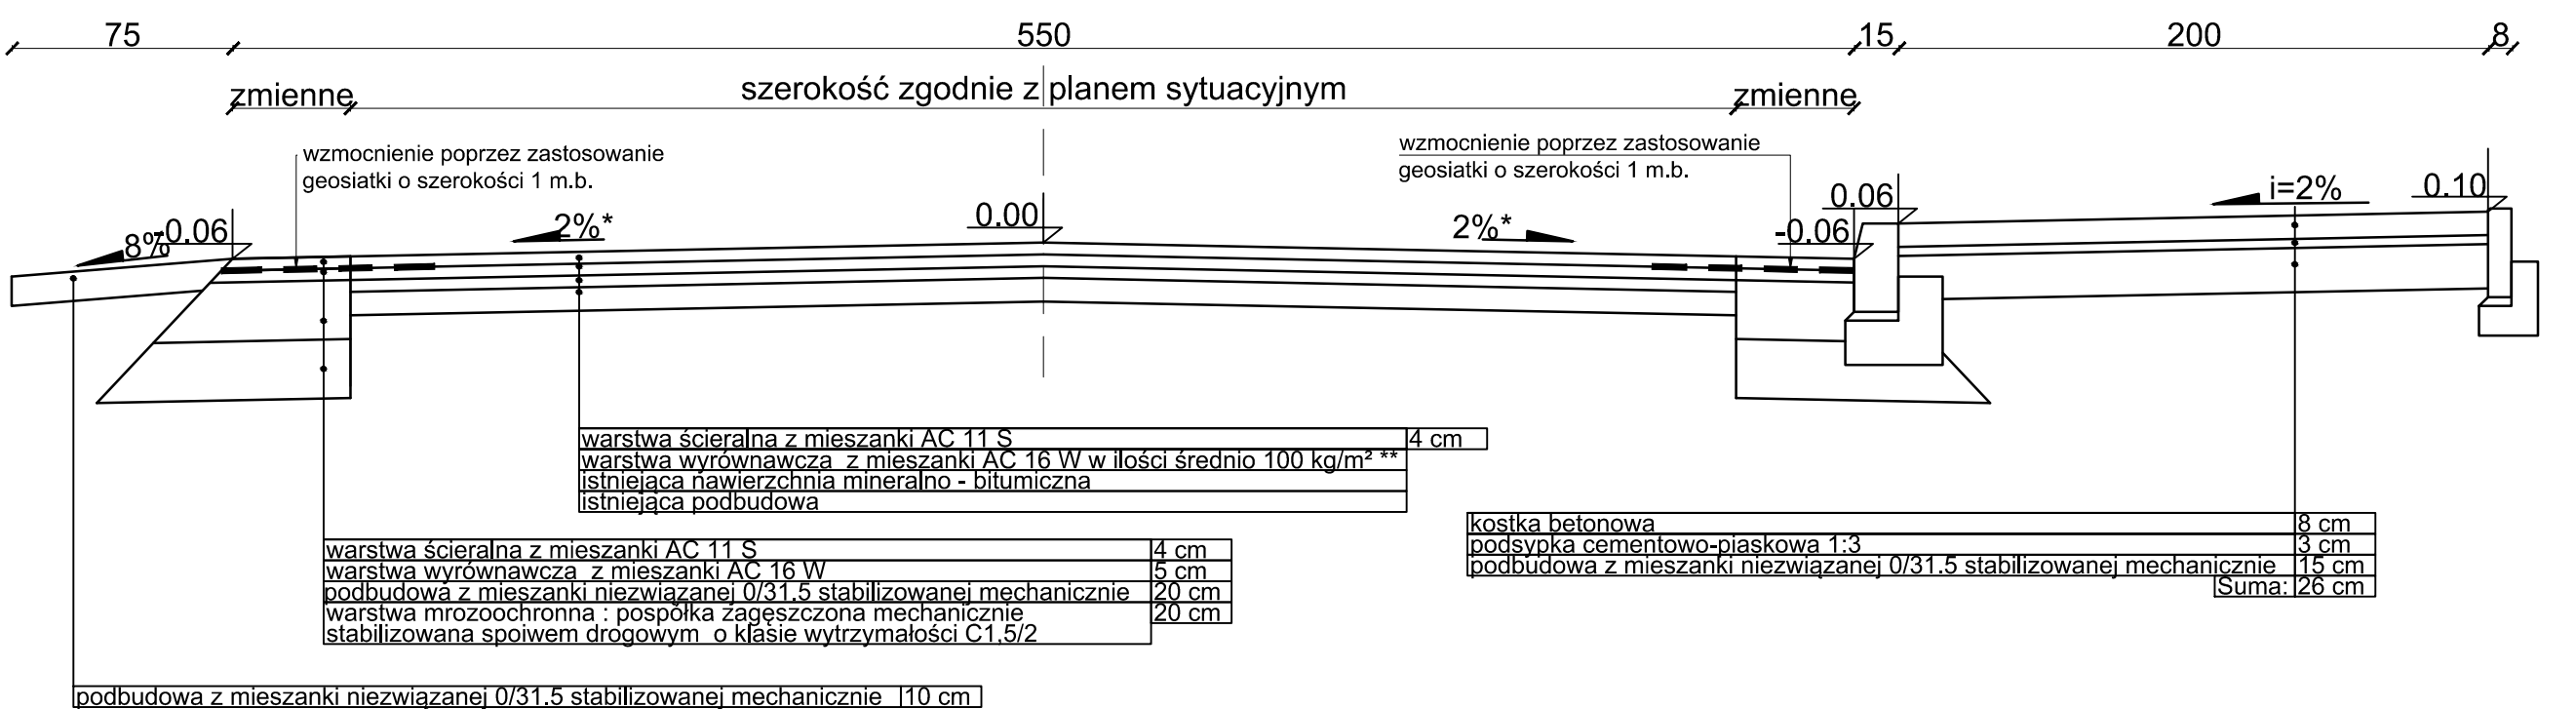

Przekrój poprzeczny jednostronny jezdni z chodnikami
Od km 0+260 do km 0+310.00

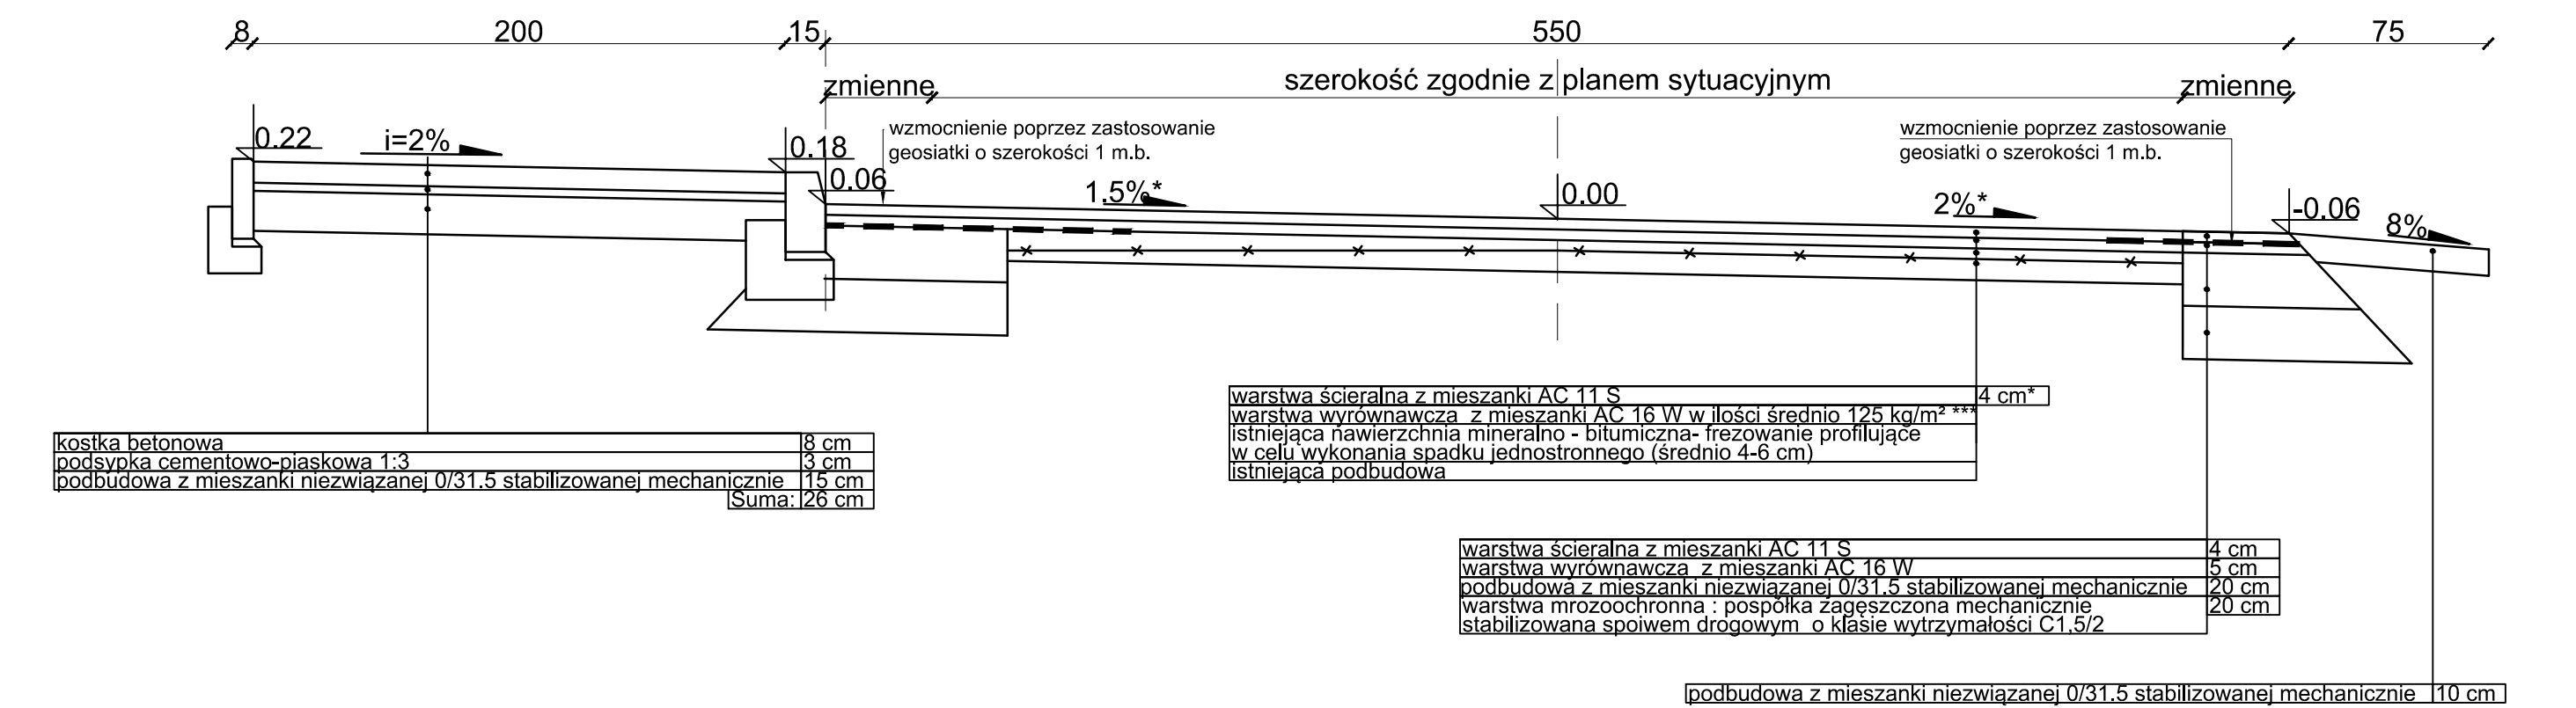

Przekrój poprzeczny jezdni w miejscu występowania ścieku przykrawężnikowego

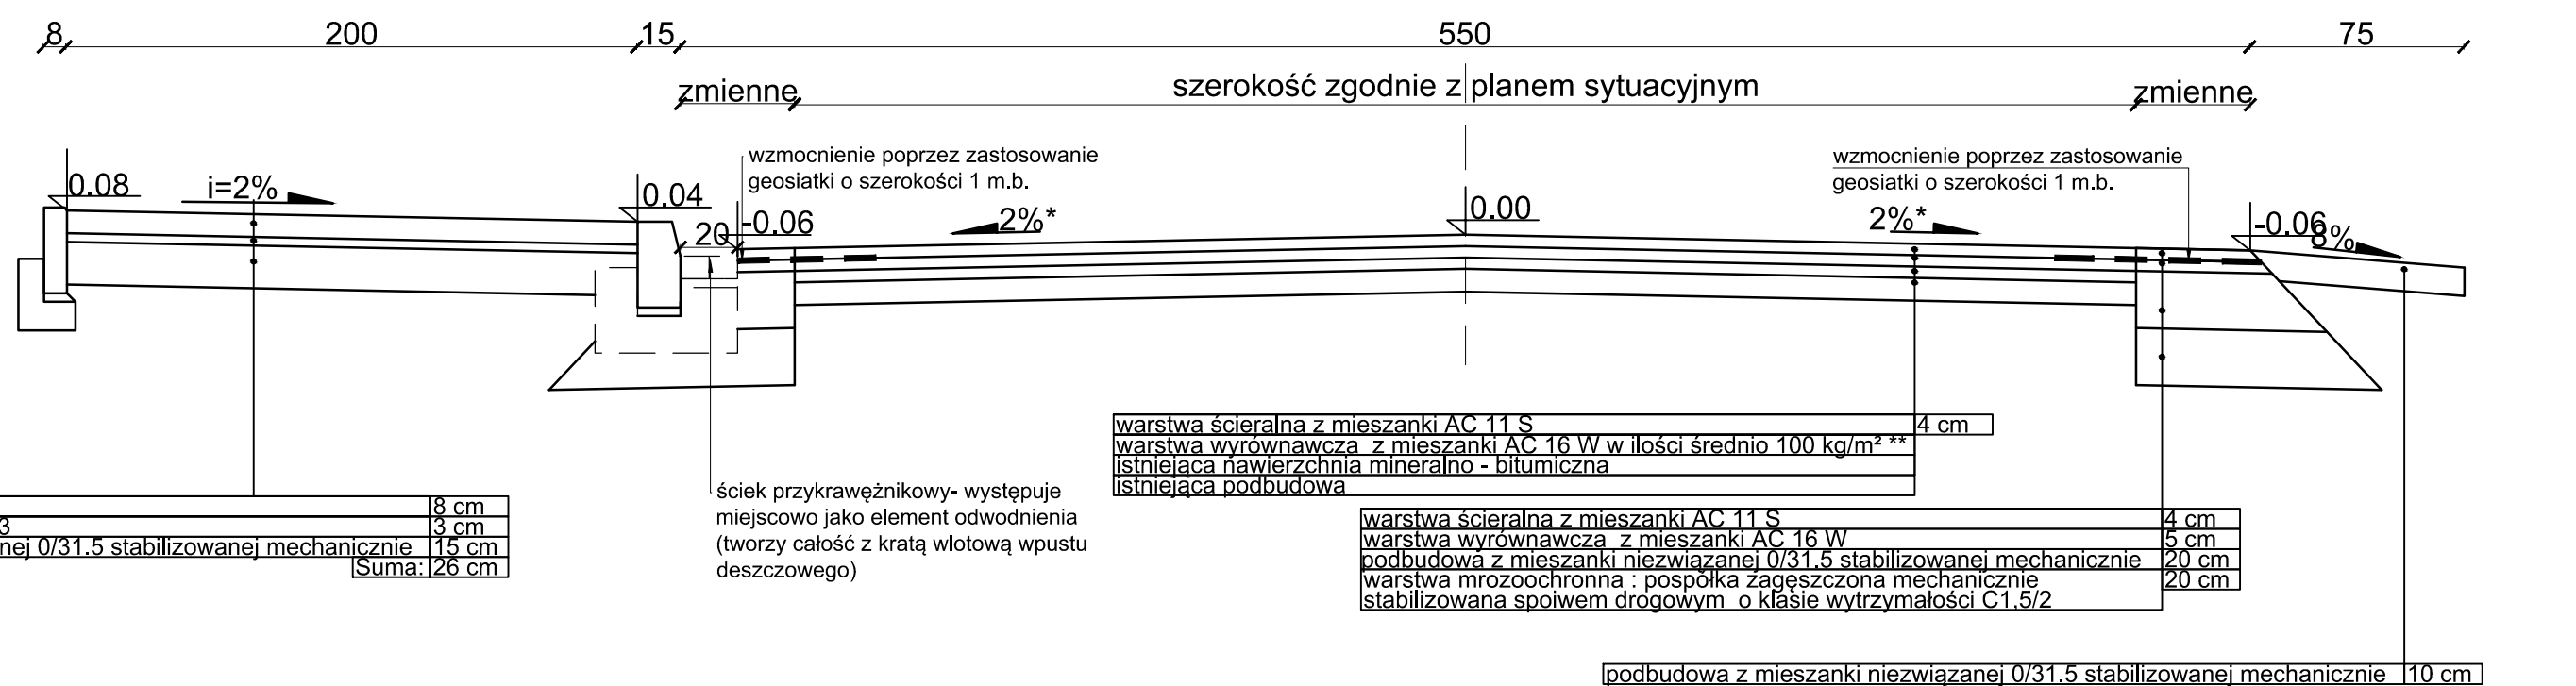

| | | | |
|---|--|--|--|
| IST PROJEKT | | ST PROJEKT Jacek Staniak Katy 16, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 | |
| Inwestor: Gmina Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce | | | |
| Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 31900ST w msc. Słopiec wraz z budową chodnika. | | | |
| Adres inwestycji: m. Słopiec dz. nr ewid. 244 obręb 0013 Słopiec, gm. Daleszyce | | | |
| Stadium: PB | | Branża: DROGOWA | |
| Nazwa rysunku: Przekroje poprzeczne drogi | | Numer rysunku: D1 Data: 02.2021 Skala rys.: 1:25 | |
| Zespół autorski (imię i nazwisko): | | Uprawnienia: Podpis: | |
| Autor branży (drogowej): mgr inż. Jacek Staniak | | | |
| Projektant branży (drogowej): mgr inż. Kamili Ziolkowski | | LOD/2541/PWOD/14 | |
| Sprawdzający (branża drogowej): mgr inż. Karol Kossakowski | | SWK/0172/POOD/13 | |